

MM-300-G

Generador de aire caliente vertical





Datos técnicos

	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	DATOS
DATOS TECNICOS	Potencia nominal	kW	300,00
	Rendimiento térmico	%	92
	Potencia útil	kW	276,00
	Caudal de aire	m ³ /h	22.500
	Presión estática disponible	Pa	120
	Salto térmico	°C	35
	Nivel sonoro	dB (A) 3m	71
	Tipo de ventilador	-	DA 18/18 R2TCE-40
	Potencia motor	kW	4,00
	Tensión eléctrica	-	400-III-50Hz
	Temperaturas de trabajo	°C	35 a 90
COMBUSTIBLES	Gasóleo C (12,79 kW/kg)	kg/h	23,45 (*)
	Gas natural G20 (9,45 kW/m ³)	m ³ /h	31,71 (*)
	Gas propano G31 (12,86 kW/kg)	Kg/h	23,33 (*)
	Volumen necesario para la combustión	m ³ /h	412
DIMENSIONES	Dimensiones generales	mm	1150x2100x2170
	Salida de humos	mm	Ø250
	Sección de impulsión de aire	mm	1960x1012
	Sección de aspiración lateral	mm	1938x707
	Sección de aspiración posterior	mm	980x707
	Peso	Kg	800
CERTIFICADOS			CE – 2016/426 – 2016-2281

(*) Consumo a potencia nominal. Con control por termostato de ambiente el consumo se reduce un 30%

Get In Touch

 Call: 0845 6880112
 Email: info@adremit.co.uk

Our Address

Puravent, Adremit Limited, Unit 5a, Commercial Yard,
 Settle, North Yorkshire, BD24 9RH

MM-300-G

Generador de aire caliente vertical



Detalles constructivos

Los generadores de aire caliente MM-300-G están preparados para poder funcionar con gasóleo C, gas natural G20 o gas propano G31 y sus características constructivas son:

- Cámara de combustión en acero inoxidable AISI-304 e intercambiador en acero al carbono
- Panel exterior en acero galvanizado y pintado en polvo poliéster
- Aislamiento térmico en las zonas más expuestas al calor
- Doble ventilador centrífugo de bajo nivel sonoro
- Motor eléctrico de alta eficiencia IE3
- Transmisión con poleas y correas
- Cuadro eléctrico de control y seguridad según normativas europeas
- Termostatos de control y seguridad (Ventilador/Quemador/Seguridad térmica)
- Termostato de ambiente
- Presostato de seguridad para la correcta depresión de la cámara de combustión

Difusión del aire

Los equipos pueden estar preparados para aplicar una red de conductos o con:

- Plenum de salida de aire de 4 direcciones
- Bocas de impulsión rotativas
- Conductos especiales (curvas, pantalón, tolvas, etc...)

Filtrado de aire

Para evitar que el aire tratado transporte partículas de polvo, se puede proveer con filtros de aire tipo G4 o según especificaciones.

Fabricación especial

Nuestra condición de fabricantes nos permite adaptarnos a las necesidades de cada cliente y podemos suministrar los equipos con:

- Caudales de aire y presiones personalizadas
- Terminación totalmente en acero inoxidable
- Equipos de alta temperatura
- Cuadros eléctricos especiales
- Etc.

Certificados

Nuestros generadores de aire caliente disponen de los siguientes certificados

- Certificado CE
- Reglamento 2016/426 equipos que funcionan con combustibles gaseosos
- Reglamento 2016/2281 diseño ecológico

METALURGICA MANLLEUENSE, S.A. | Tel. +34 93 851 15 99 | www.metmann.com
C/Fontcuberta, 32-36 | 08560-Manlleu (Barcelona) SPAIN

Get In Touch



Call: [0845 6880112](tel:08456880112)



Email: info@adremit.co.uk


Our Address

Puravent, Adremit Limited, Unit 5a, Commercial Yard,
Settle, North Yorkshire, BD24 9RH

MM-300-G

Generador de aire caliente vertical

Dimensiones generales (para conductos)

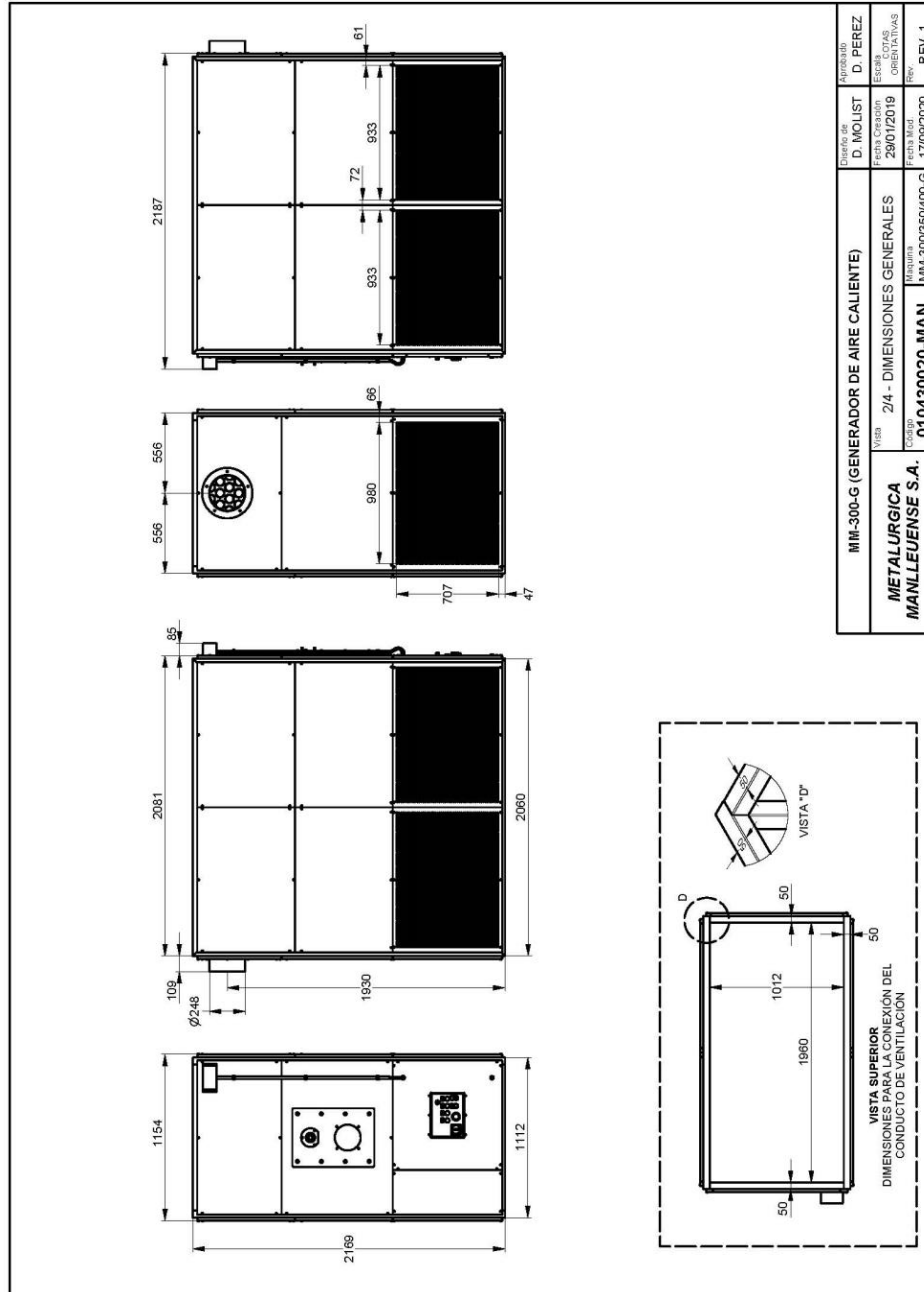

METALURGICA MANLLEUENSE, S.A. | Tel. +34 93 851 15 99 | www.metmann.com
C/Fontcuberta, 32-36 | 08560-Manlleu (Barcelona) SPAIN

Get In Touch

Call: 0845 6880112
Email: info@adremit.co.uk

Our Address


Puravent, Adremit Limited, Unit 5a, Commercial Yard,
Settle, North Yorkshire, BD24 9RH

MM-300-G


Generador de aire caliente vertical



Dimensiones generales (plenum 4 salidas)

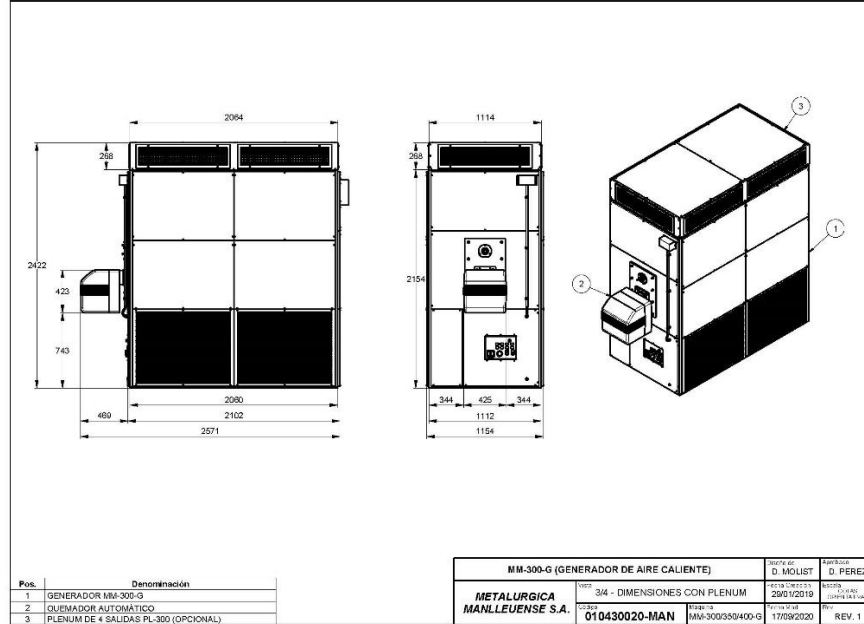

Dimensiones generales (bocas rotativas)

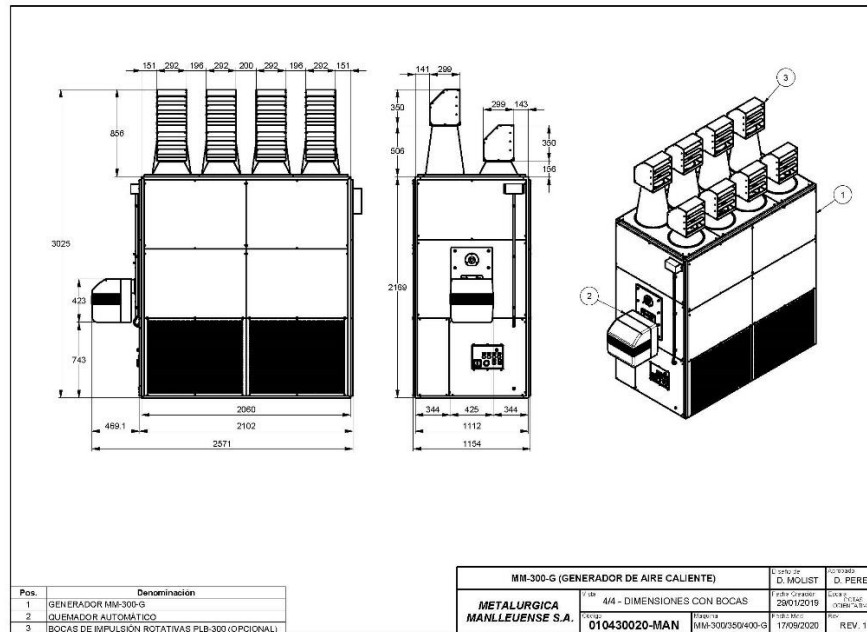

METALURGICA MANLLEUENSE, S.A. | Tel. +34 93 851 15 99 | www.metmann.com
C/Fontcuberta, 32-36 | 08560-Manlleu (Barcelona) SPAIN

Get In Touch

Call: 0845 6880112
Email: info@adremit.co.uk


Our Address

Puravent, Adremit Limited, Unit 5a, Commercial Yard,
Settle, North Yorkshire, BD24 9RH

MM-300-G

Generador de aire caliente vertical

Esquema eléctrico

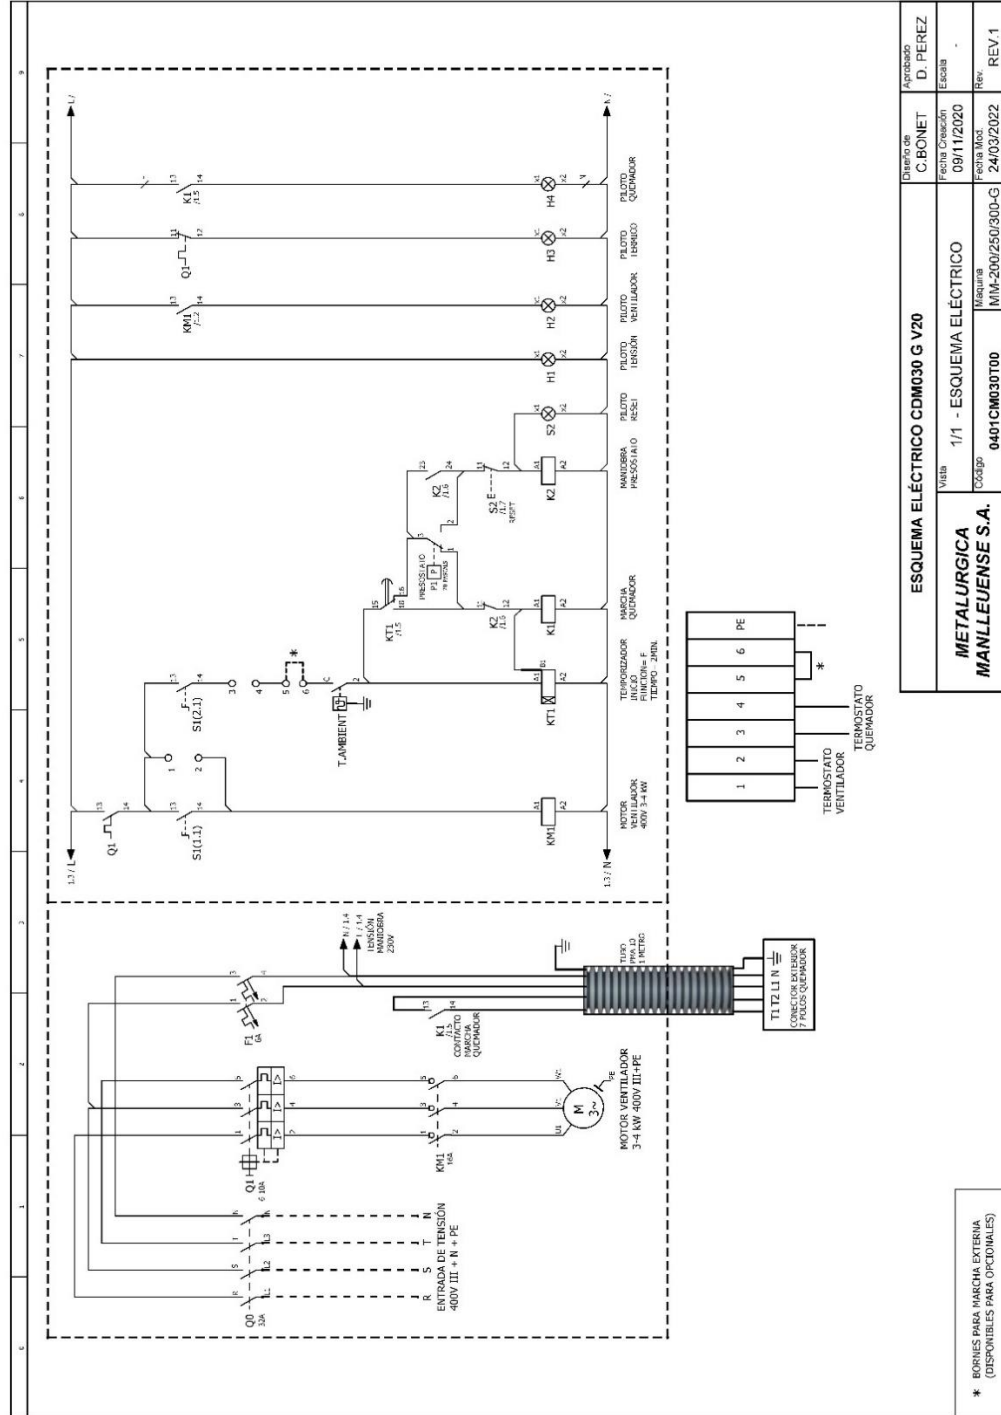

ESQUEMA ELÉCTRICO CDM030 G V20		Diseño de C. BONET	Aprobado D. PEREZ
METALURGICA MANLLEUENSE S.A.		Fecha Creación 09/11/2020	Escala -
Versión 1/1 - ESQUEMA ELÉCTRICO		Fecha Modif. 24/03/2022	Rev. REV.1
Código 0401CDM030T00		Modelo MM-200/250/300-G	

* BORNES PARA MARCHA EXTERNA (DISPONIBLES PARA OPCIONALES)

METALURGICA MANLLEUENSE, S.A. | Tel. +34 93 851 15 99 | www.metmann.com
C/Fontcuberta, 32-36 | 08560-Manlleu (Barcelona) SPAIN

Get In Touch

Call: 0845 6880112
Email: info@adremit.co.uk

Our Address

Puravent, Adremit Limited, Unit 5a, Commercial Yard,
Settle, North Yorkshire, BD24 9RH



MM-300-G

Generador de aire caliente vertical



METALURGICA MANLLEUENSE, S.A. | Tel. +34 93 851 15 99 | www.metmann.com
C/Fontcuberta, 32-36 | 08560-Manlleu (Barcelona) SPAIN

Get In Touch

 Call: 0845 6880112
 Email: info@adremit.co.uk

Our Address

Puravent, Adremit Limited, Unit 5a, Commercial Yard,
Settle, North Yorkshire, BD24 9RH